



CEDEC2011

特殊音響機器のご説明

CEDEC事務局
2011/09/02

- 303会場のみ、機材スポンサー様ご提供の 5.1chサラウンド対応音響機器を設置いたします。
- お持込みになる機器から音を出す場合、このサラウンド音響機器をご使用いただけます。
- 音響機器をご使用される場合は、この後続く説明をお読みいただき、お取り扱い下さるようお願いいたします。

303会場に設置される音響機器



サラウンド用アナログ6ch入力可能
(TRS端子)

ステレオ ミニプラグより 2系統入力可能

Dolby Digital / DTS入力可能



AVアンプ

アナログ6ch入力可能
(RCA端子)



Audio Mixer
Mackie 1604-VLZ Pro

— アナログケーブル
— デジタルケーブル



Powered Speaker
Mackie SRM-450 x 5本



Powered Woofer Speaker
Mackie SRS-1500

接続機器と使用可能な出力端子



接続機器	音声出力端子／装置	備考
PS3	光デジタル	Dolby Digital / DTS出力
	アナログ ステレオ	必要ケーブルは、持参下さい
Xbox360	光デジタル	Dolby Digital / DTS出力
	アナログ ステレオ	必要ケーブルは、持参下さい
PC, Mac	光デジタル	Dolby Digital / DTS出力
	オーディオI/F	オーディオI/F、および、 必要ケーブルは持参願います
	アナログ ステレオ	ヘッドフォン端子等をお使い下さい。 ケーブルは用意されています。
Nintendo DS, PSP, iPhone等	アナログ ステレオ	ヘッドフォン端子等をお使い下さい。 ケーブルは用意されています。
その他	CEDEC事務局までお問い合わせ下さい	


接続先機器と使用可能な入力端子



接続先機器	使用可能入力端子	備考
AVアンプ	光デジタル (S/PDIF)	Dolby Digital / DTS信号デコード用としてご使用いただけます。
	RCA x 6ch分 (TRS入力不可)	必要となる接続ケーブルは、各自ご持参願います。
Mackie 1604-VLZ pro	TRS x 6ch分 (RCA入力不可)	必要となる接続ケーブルは、各自ご持参願います。
	ステレオミニ (2系統)	ノートPCのヘッドフォン端子等へ直接接続できます。

上記以外の接続を検討されている場合は、CEDEC事務局までお問い合わせ下さい

オーディオミキサー 1604VLZpro 背面

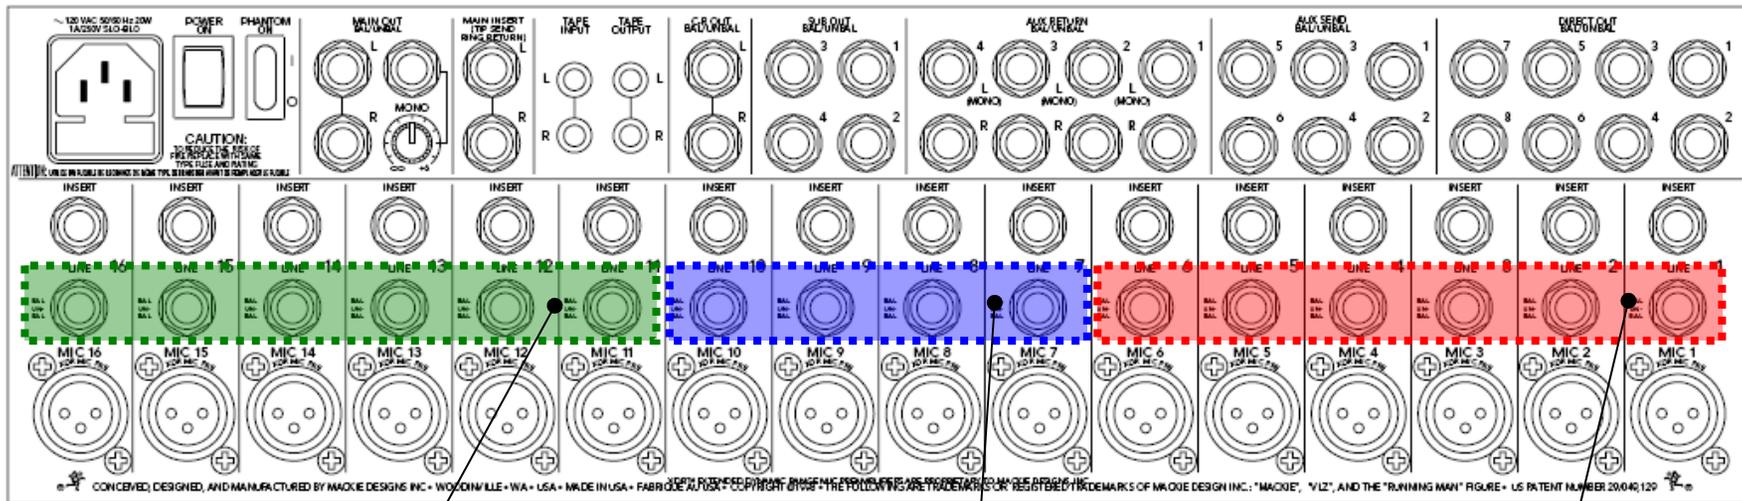


ケーブル抜き差し不可
Ch11~16
AVアンプ接続専用

ケーブル抜き差し不可
Ch 7&8, 9&10
ステレオミニプラグ接続専用
(ステレオ 2系統)

Ch1~6
お持込機器を
自由に接続可能です

※その他の端子は、一切使用できません

オーディオミキサー 1604VLZpro 上面

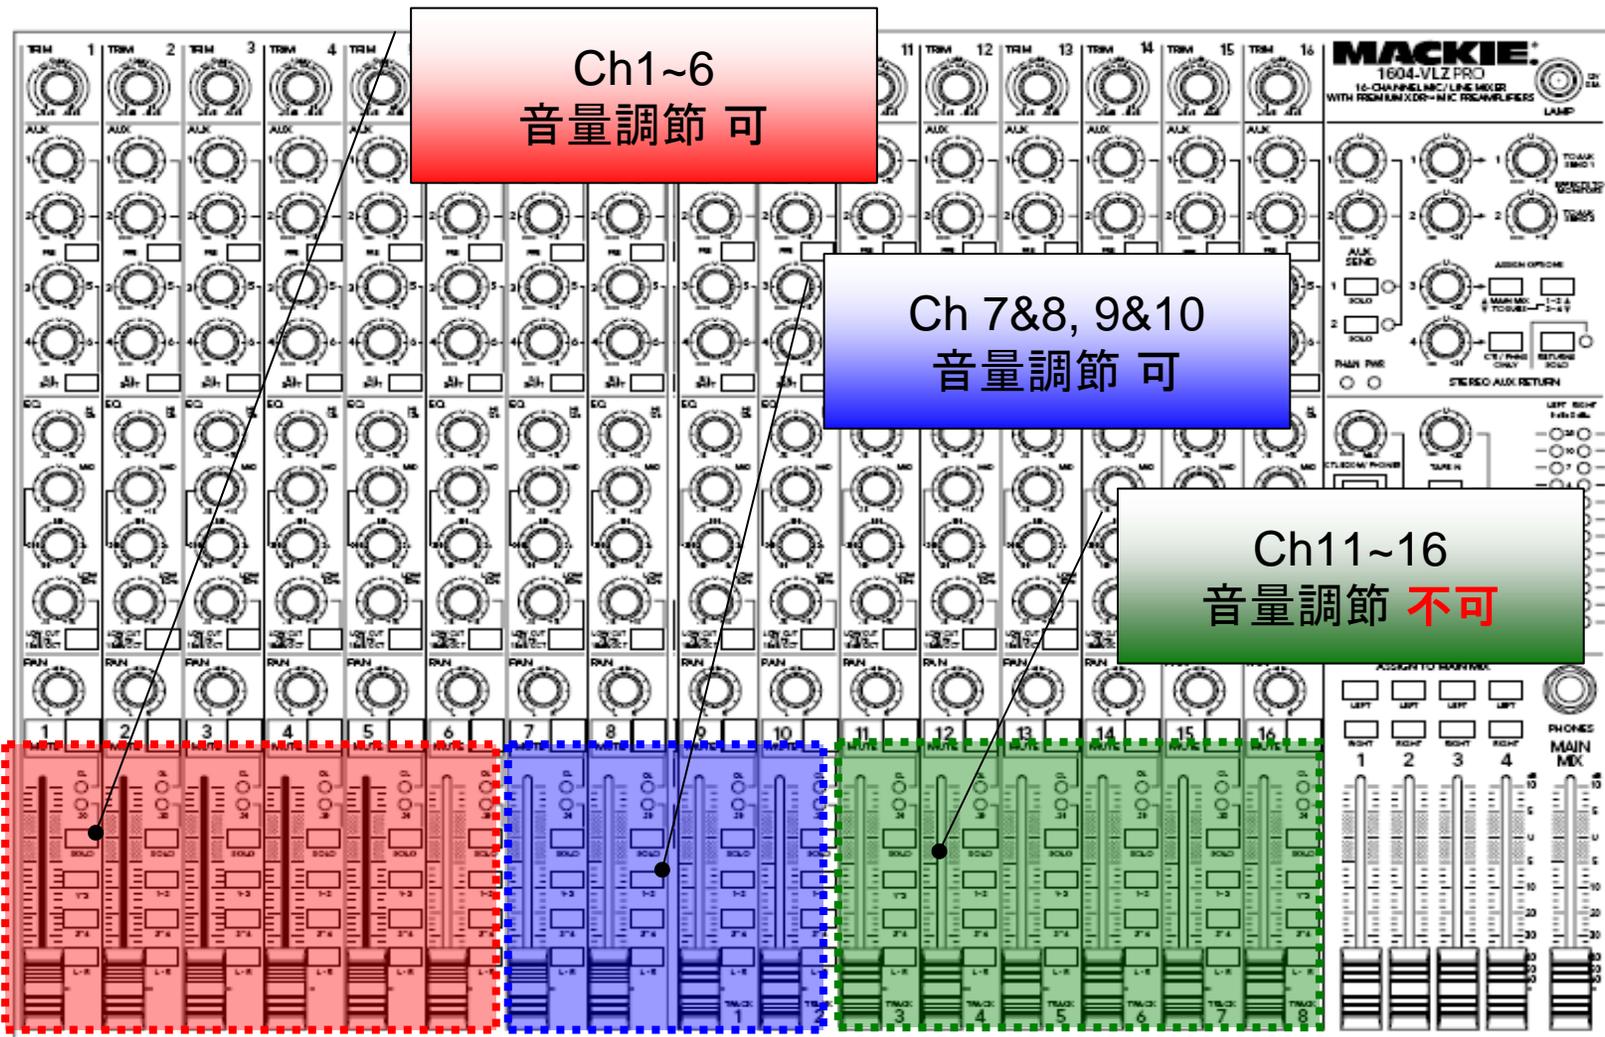

※その他のフェーダー、つまみ等は、一切変更できません

AVアンプ DSP-AX1200



音量調節ダイヤル



※どのソースチャンネルにアサインするかは、会場にて確定します。
※会場スタッフの指示に従い、機器を接続するようお願いします。

入力チャンネルと出力スピーカー対応表



入力元機器	Mixer 1604 VLZ 入力Ch	出力先スピーカー
各種持込機器より	1	L
	2	R
	3	C
	4	Sub
	5	Ls
	6	Rs
ステレオミニプラグ #1	7	L
	8	R
ステレオミニプラグ#2	9	L
	10	R
AVアンプより	11	L
	12	R
	13	C
	14	Sub
	15	Ls
	16	Rs

音響設備使用時の注意点



- 機器接続の際は対応するチャンネルのフェーダーを”必ず”下げ切ってから行って下さい
 - 音源機器の電源を操作するとき
 - 端子を抜き差しするとき
- 音響機器は、他の講演者の皆様と共用いたします
 - お取り扱い時には、細心の注意を払いご使用願います
 - 必要の無いフェーダー、つまみ、ボタンは触らないようお願いいたします
- 機器使用に際して不明な点があれば、事前にCEDEC事務局までお問い合わせ下さい。また、当日は、現地にいるスタッフへお声掛け下さい。